

【様式 1－1】

# 安平町 橋梁長寿命化修繕計画書

令和 5 年 3 月

安平町 建設課

## 1. 橋梁個別施設計画の背景・目的

### 1) 背 景

安平町が管理する道路橋は、全 85 橋（橋梁個別施設計画における策定数は全 85 橋）あり、その大半は高度経済成長期（1955 年～1973 年）以降に建造されてきたものとなっています。このうち、建設後 50 年を経過する高齢化した橋梁数の割合は、現在のところ全体の約 16% 程度であり、10 年後には、この割合が約 40% を占め、高齢化した橋梁が急速に増大するという調査結果が得られています。これにより、多くの橋梁では、経年劣化に伴う損傷や不具合が発生する可能性が増え、それらは交通の安全を脅かすことにつながっていきます。

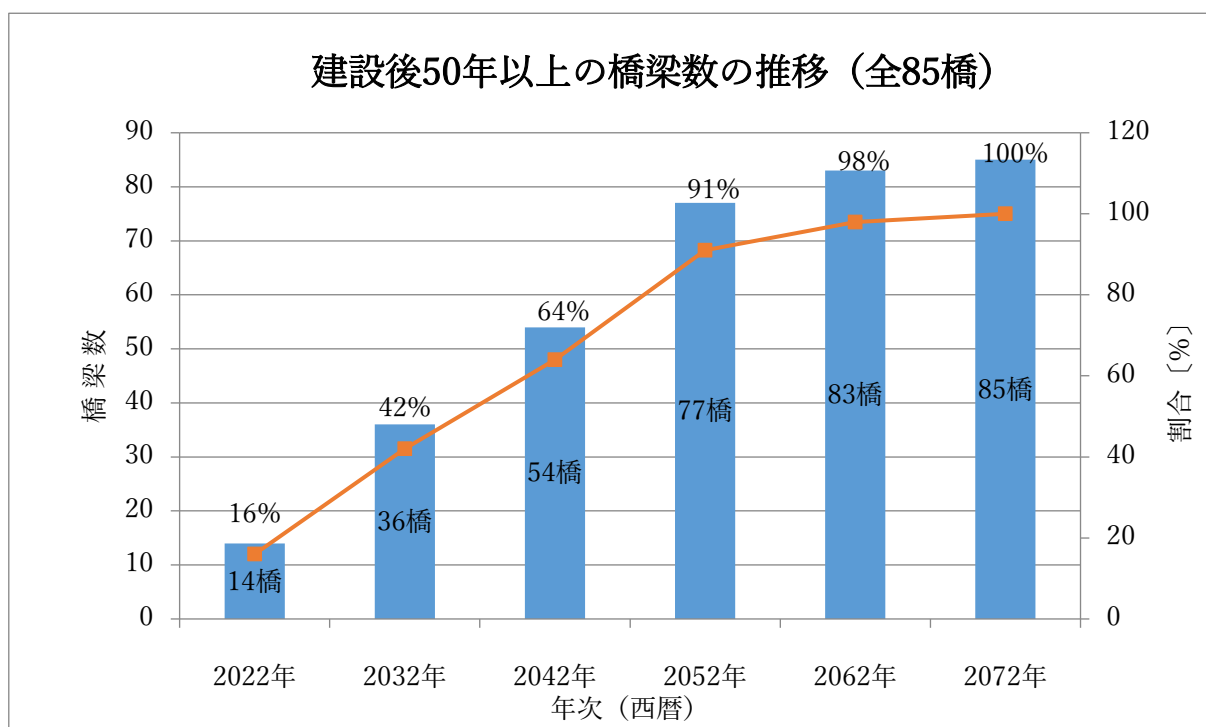


図1 安平町における建設後 50 年以上の橋梁数の推移

### 2) 目 的

今後の目的としては、高齢化する橋梁の増大に対し地域の道路網の安全性、信頼性を確保しつつ、これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換を図り、長寿命化によるコスト削減を図る。

また、橋梁点検及び橋梁個別施設計画の方針、修繕優先順位の考え方等を体系的に整理し、計画的管理を導入することで、必要予算の平準化を図り、将来の大きな財政負担を緩和させる。

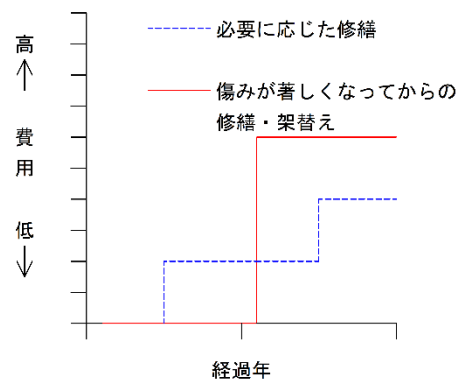


図2 必要に応じた修繕のイメージ

## 2. 橋梁個別施設計画の対象橋梁

|                 | 1 級町道 | 2 級町道 | その他町道 | 合 計 |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|
| 全管理橋梁数          | 12    | 21    | 52    | 85  |
| うち計画策定対象橋梁数     | 12    | 21    | 52    | 85  |
| うち R4 年度計画策定橋梁数 | 12    | 21    | 52    | 85  |
|                 |       |       |       |     |

## 3. 健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針

### 1) 健全性の把握の基本的な方針

- 橋梁個別施設計画に基づき、5 年毎に全 85 橋の近接目視点検（法定点検）を行う。
- 点検結果に基づき、健全度の確認、修繕計画の修正を実施する。

### 2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

- コンクリート等の痛みを減らす為、春には排水管の土砂撤去を実施する。
- 結氷による痛みを減らす為、秋には排水管の枯れ葉除去を実施する。
- 修繕が必要な箇所は、適宜修繕を実施する。
- 大雨や、洪水、地震の際は、必要に応じたパトロールを実施する。
- 橋梁に異常が認められた際は、通行止めや修繕等の緊急対策を実施する。

## 4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架換えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

- 予防的な修繕などの徹底で、修繕・架換えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクルコストの低減を図る。
- 緊急性の低い劣化部位は、監視対象とすることで支出の縮減を図る。
- 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁個別施設計画を見直す。

## 5. 対象橋梁の状態

平成 29～令和 3 年度に実施された橋梁点検結果における橋梁健全性診断の結果をまとめた。  
健全性診断別橋梁数の内訳を下表 1 に示す。

※令和 4 年度（2022 年）、令和 5 年度（2023 年）の橋梁点検は完了してないため、橋梁点検結果（1 巡目）を用いる。

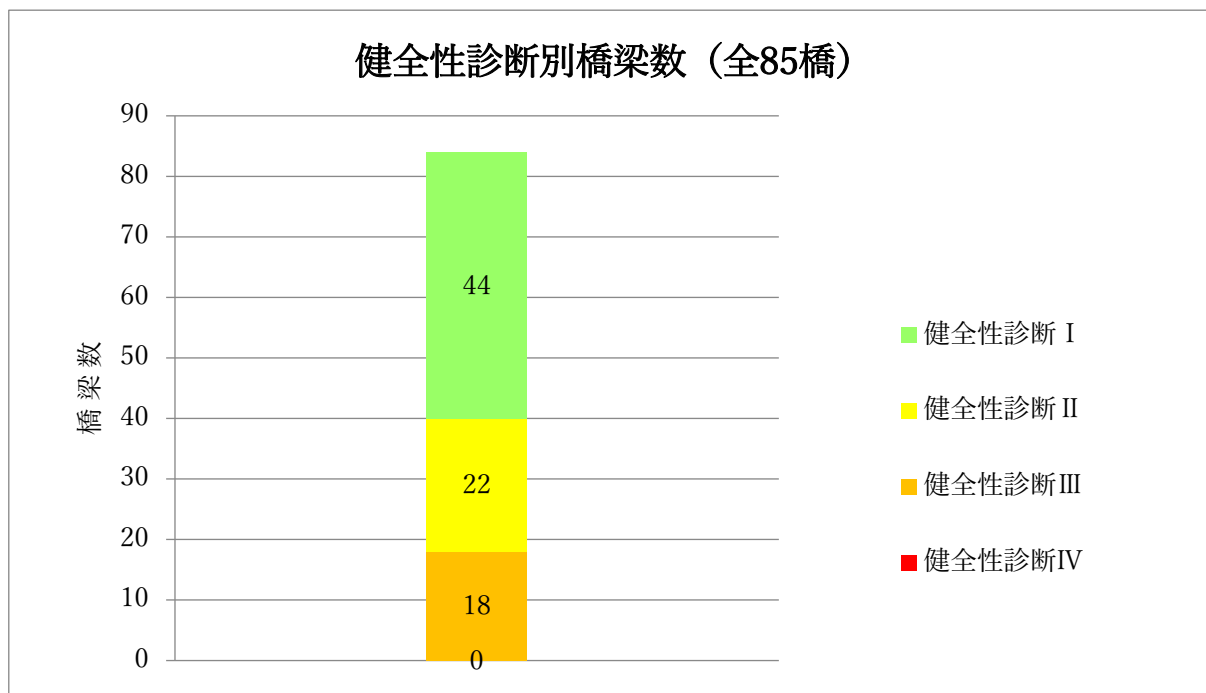



表 1 対象橋梁の状態（健全性診断結果）

## 6. 対象橋梁の状態及び点検時期、修繕内容・時期

- 様式 1-2 による。

## 7. 橋梁個別施設計画の効果

- 今後 60 年の修繕・架替え事業費（予防保全型、大規模補修・更新型）を試算した結果、予防保全型の累計は約 80 億円、大規模補修・更新型の累計は約 200 億円となり、予防保全型の維持修繕を実施することにより約 120 億円（約 60%）のコスト削減効果が期待できる。
- 修繕を計画的に実施することで、町の財政負担の平準化が計られる。

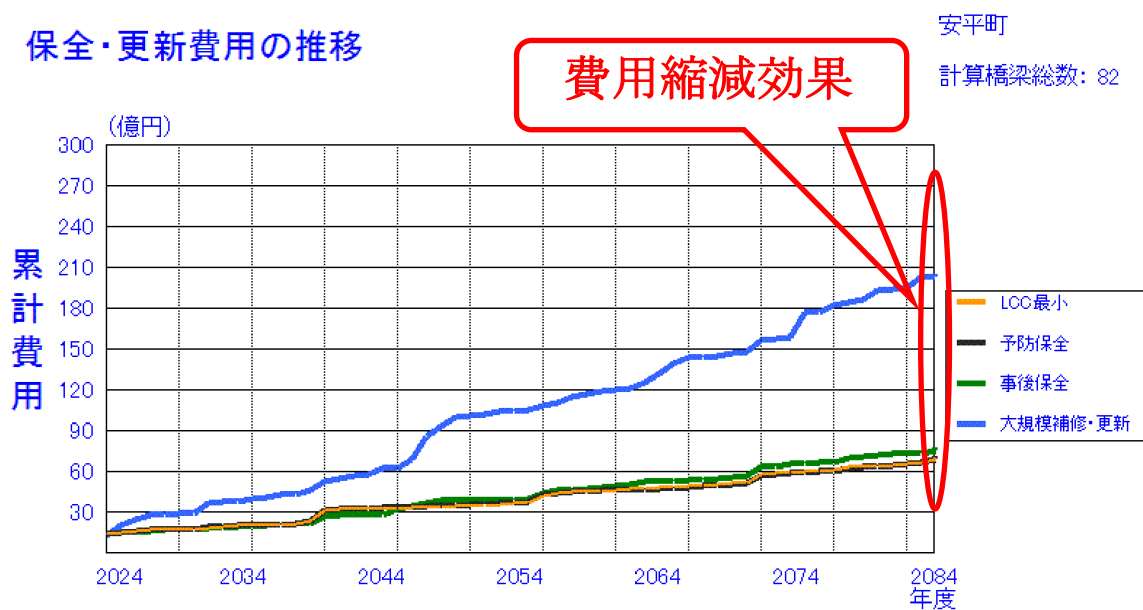

※一條橋、センターブリッジ橋（上部工形式-その他）2 橋について、上部構造形式が特殊で BMS では劣化予測が出来ないこと、花園歩道橋について点検が全て終わっていないことから、費用算出から除外している。（85 橋→82 橋）

## 8. 計画策定担当部署

### 1) 計画策定担当部署

北海道 安平町 建設課

TEL : 0145-29-7075

## 9. 補修優先順位の考え方


### 維持管理計画策定の基本方針

- ・管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、交通量や環境条件等を考慮した維持管理区分の分類を行う。
- ・損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指す。

維持管理区分判定基準

| 維持管理区分 | 定義                                                                     | 該当する橋梁条件例                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | <予防維持管理><br>・劣化が顕在化した後では、対策が困難なもの。<br>・劣化が外へ表れては困るもの。<br>・設計耐用期間が長いもの。 | ・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁<br>・緊急輸送路(歩道橋を除く)<br>・DID 地区(歩道橋を除く)<br>・橋長 100m 以上(歩道橋を除く)<br>・主要な市町村道(歩道橋を除く)<br>・交通量 1,000 台/12h 以上(歩道橋を除く)<br>・塩害影響地域(歩道橋を除く) |
| B      | <事後維持管理><br>・劣化が外に表れてからでも対策が可能なもの。<br>・劣化が表へ表れても機能に影響しないもの。            | ・維持管理区分A以外で橋長 15m 以上                                                                                                                                 |
| C      | <観察維持管理><br>・使用できるだけ使用すればよいもの。<br>・第三者影響度に関する安全性を確保すればよいもの。            | ・維持管理区分A以外で橋長 15m 未満<br>・第三者被害を及ぼす可能性のない歩道橋                                                                                                          |

### 安平町 維持管理区分の決定根拠

| 橋梁重要度                                                                               | 判定区分 | 該当する橋梁条件                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A    | 第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁<br>緊急輸送路（1次、2次、3次緊急輸送路）<br>DID地区<br>橋長100m以上<br>主要幹線道路（物流路線、地域重要拠点）<br>重要路線における橋梁（※1）<br>交通需要が多い橋梁<br>塩害影響地域 |
|                                                                                     | B    | 維持管理区分A以外で（※2を除く）<br>・橋長15m以上                                                                                                  |
|                                                                                     | C    | 交通需要が少ない橋梁（※2）<br>維持管理区分A、B以外で<br>・橋長15m未満                                                                                     |

※1：損傷により、住民の生活に支障を及ぼす橋梁、又は災害時の避難ルートが確保できなくなる可能性ある橋梁（迂回路無し等）

※2：維持管理費用の低減を図るために、撤去（又は架け替え）を前提とし維持管理を行う橋梁

# 補修補強の優先順位付け

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを各橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。

| 点検<br>健全度 |        | 維持管理区分    |           |           |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|           |        | A         | B         | C         |
| 5         | 良      | —         | —         | —         |
| 4         | ↑<br>↓ | —         | —         | —         |
| 3         |        | ⑥予防保全     | ⑧予防保全     | ⑨予防保全     |
| 2         |        | ④事後保全     | ⑤事後保全     | ⑦事後保全     |
| 1         | 悪      | ①大規模補修・更新 | ②大規模補修・更新 | ③大規模補修・更新 |

※ ○内の数字が優先順位

※ 維持管理区分Aの⑥予防保全を維持管理区分Cの⑦事後保全より優先している。

図3 優先順位の考え方

## 橋梁個別施設計画の見直し条件

### ① 橋梁定期点検について

今後 10 年間の修繕計画の中で、管理橋梁の定期点検を 5 年毎の周期で実施するものとし、実施年を 2024 年（令和 6 年度）、2025 年（令和 7 年度）、2026 年（令和 8 年度）、2027 年（令和 9 年度）、2028 年（令和 10 年度）、2029 年（令和 11 年度）、2030 年（令和 12 年度）、2031 年（令和 13 年度）、2032 年（令和 14 年度）、2033 年（令和 15 年度）に設定する。

### ② 健全度把握について

点検結果の損傷判定等から健全度を判定・把握する。

### ③ 修繕計画の立案について

健全度に基づき、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案する。  
また、点検結果に基づく健全度および損傷状況に応じて修繕計画を見直す。

### ④ 対策実施について

管理橋全橋に対して策定した橋梁個別施設計画に基づいて、順次修繕を実施する。

### ⑤ 記録の保存について

点検および修繕記録は、橋梁台帳や点検調査票等に記入し、電子データとして保存する。

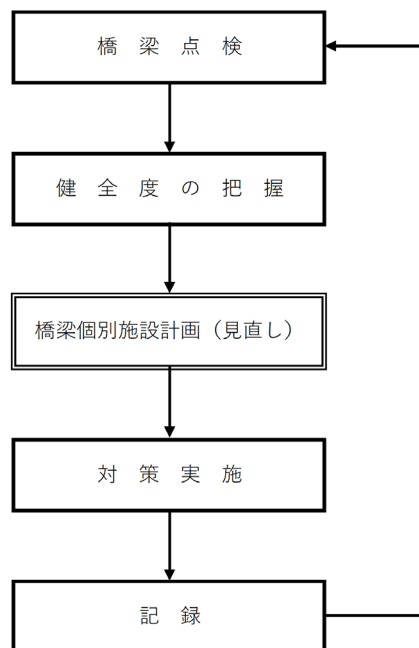


図 4 橋梁管理の流れ



## 10. 今後の取組

維持管理の更なる高度化、効率化を目指して、以下の取り組みを行う。

### (1) 新技術の活用、費用縮減

管理する 85 橋全てについて、修繕・点検等に係る新技術の活用検討を設計段階から  
行い、コスト縮減や事業の効率化が見込まれる新技術を活用することを目指す。

令和 9 年度までの 5 年間で全ての橋梁のうち、約 1 割の橋梁で新技術を活用し、維持  
管理コストを約 1 百万円のコスト縮減することを目指す。

### (2) 集約化・撤去

これまでの点検において判定区分Ⅲとなった橋梁のうち、迂回路が存在し集約が可能と考 えられ  
る 2 橋について、更新時期を迎える令和 15 年度までに集約化・撤去を行うことで約 1 千万円のコス  
ト縮減を目指し、集約化・撤去の検討を進める。



| 橋梁名             | 道路<br>種別 | 路線名                 | 橋長<br>(m) | 型設<br>年度 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 幅員    | 種類                           | 所在地<br>(緯度、経度)           | 健全<br>性 | 修繕<br>計画 | 対策の内容・時期・事業費(百万円) |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
|-----------------|----------|---------------------|-----------|----------|----------|----------------|-------|------------------------------|--------------------------|---------|----------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 2024<br>(R6)      | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8)           | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12)                                                                                   | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14)                            | 2033<br>(R15) |
| 豊栄橋<br>0001     | その他      | 早来市街北1号線<br>1002    | 5.8       | 2003     | 21       | 2019           | 13.5  | RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基 | 42.76566243,141.81616365 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         | 定期点検3-A  |                   |              |                        |              | 定期点検4-A       |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 一條橋<br>0002     |          | 早来市街1条線<br>1009     | 3.7       | 1960     | 64       | 2021           | 10.1  | その他、ラーメン橋台杭基礎2基              | 42.76615372,141.81713797 | II      | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         | 事業費      |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 環橋<br>0003      | その他      | 早来市街2条線<br>1010     | 3.6       | 1965     | 59       | 2017           | 13    | RC橋 ラーメン橋、ラーメン橋台杭基礎2基        | 42.76526418,141.81810088 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              | 定期点検3-D                |              |               |               |                                                                                                 | 定期点検4-D       |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 東雲橋<br>0004     | 1級       | 早来市街3条線<br>1011     | 3.6       | 1965     | 59       | 2017           | 17.52 | RC溝橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台直接基礎2基  | 42.76458385,141.81942053 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              | 定期点検3-D                |              |               |               |                                                                                                 | 定期点検4-D       |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 小安平橋<br>0005    | 1級       | 早来安平線<br>1019       | 3.8       | 2001     | 23       | 2020           | 8.5   | RC溝橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台直接基礎2基  | 42.81320603,141.81907653 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   | 定期点検3-B      |                        |              |               | 定期点検4-B       |                                                                                                 |               |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 守田橋<br>0006     | 2級       | 緑丘横里線<br>1025       | 3.6       | 1984     | 40       | 2018           | 7.5   | RC溝橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台直接基礎2基  | 42.78151961,141.85470700 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              | 定期点検3-E       |               |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 東早来橋<br>0007    | その他      | 守田東早来線<br>1028      | 5.2       | 2014     | 10       | 2018           | 3.3   | H型鋼 H形鋼(不明)、その他(橋台)直接基礎2基    | 42.78437795,141.83353900 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 梶原橋<br>0008     | 1級       | 瑞穂中央1号線<br>1048     | 2.8       | 1984     | 40       | 2018           | 8.8   | RC溝橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台直接基礎2基  | 42.81992697,141.87231302 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 満の沢小橋<br>0009   | 2級       | 満の沢富岡支線<br>1062     | 8.44      | 1998     | 26       | 2018           | 7.5   | PC橋 プレテン中空床版、逆T式橋台杭基礎2基      | 42.80295006,141.77852153 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 岡家橋<br>0010     | 2級       | 富岡路農線<br>1064       | 8.45      | 1998     | 26       | 2019           | 4     | H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基       | 42.77628683,141.74984335 | III     | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   | 定期点検3-A      |                        |              |               | 定期点検4-A       | 【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>【支承】密着モルタル打替え-4箇所<br>支承交換(ジャッキアップあり)ゴム支承へ交換-4箇所<br>【地覆】断面修復工(部分打換え)、ひび割れ注入工 |               |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               | 0.20          |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 拓南開拓橋<br>0011   | その他      | 東遠浅拓南線<br>1088      | 4.2       | 1968     | 56       | 2018           | 4     | RC溝橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台直接基礎2基  | 42.71710489,141.79456114 | II      | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| ふしが丘1号橋<br>0012 | その他      | 北進ふしが丘団地1号線<br>1137 | 6.4       | 1973     | 51       | 2018           | 6.8   | RC橋 その他(RC橋)、その他(橋台)2基       | 42.77172305,141.83794319 | III     | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>【防護柵】取替え工<br>定期点検4-E |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               | 【地覆】断面修復工(部分打換え)、ひび割れ注入工                 |               |
| ふしが丘2号橋<br>0013 | その他      | 北進ふしが丘団地3号線<br>1139 | 6.3       | 1973     | 51       | 2018           | 5     | RC橋 その他(RC橋)、その他(橋台)2基       | 42.77099849,141.83884978 | III     | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| ふしが丘4号橋<br>0014 | その他      | 北進ふしが丘団地5号線<br>1141 | 7.1       | 1973     | 51       | 2018           | 6.8   | RC橋 その他(RC橋)、その他(橋台)2基       | 42.77034480,141.83968126 | III     | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 細流橋<br>0015     | その他      | 瑞穂林道支線<br>1283      | 11.96     | 1987     | 37       | 2018           | 5     | PC橋 プレテン中空床版、逆T式橋台杭基礎2基      | 42.83875196,141.88670039 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 鹿子橋<br>0016     | その他      | 瑞穂林道支線<br>1283      | 11.67     | 1988     | 36       | 2018           | 5     | PC橋 プレテン中空床版、重力式橋台直接基礎2基     | 42.83096694,141.89423203 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 北進3号橋<br>0017   | その他      | 北進3号線<br>1286       | 12.6      | 1997     | 27       | 2018           | 7.5   | PC橋 プレテン中空床版、逆T式橋台杭基礎2基      | 42.76784023,141.83933258 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 富岡橋<br>0018     | その他      | 富岡小学校線<br>1311      | 12.14     | 1991     | 33       | 2018           | 10    | PC橋 プレテン中空床版、逆T式橋台杭基礎2基      | 42.76217701,141.77528142 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 宮内橋<br>0019     | 2級       | 向陽旭線<br>2007        | 3.1       | 1978     | 46       | 2018           | 9     | RC溝橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台2基      | 42.90730351,141.88697934 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 社台橋<br>0024     | その他      | 奥園向陽線<br>2015       | 5         | 1968     | 56       | 2020           | 4.7   | プレテン床版橋、その他(橋台)2基            | 42.88465586,141.84359326 | III     | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   | 定期点検3-B      | 【主桁】断面修復工<br>【床版】断面修復工 |              |               | 定期点検4-B       |                                                                                                 |               |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        | 0.06         |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 弥生橋<br>0025     | その他      | 弥生2号線<br>2032       | 12.24     | 1999     | 25       | 2019           | 6     | プレテン中空床版橋、その他(橋台)2基          | 42.85516062,141.83227300 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   | 定期点検3-A      |                        |              |               | 定期点検4-A       |                                                                                                 |               |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 長澤橋<br>0026     | その他      | 弥生4号線<br>2034       | 8.84      | 1989     | 35       | 2017           | 7     | PC橋 PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基        | 42.84685949,141.83845683 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-D       |                                                                                                 |               | 定期点検4-D                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 光起橋<br>0027     | その他      | 旭9号線<br>2121        | 11.54     | 2006     | 18       | 2019           | 6     | プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基        | 42.90904019,141.87898635 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   | 定期点検3-A      |                        |              |               | 定期点検4-A       |                                                                                                 |               |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 小坂橋<br>0028     | その他      | 向陽旭1号支線<br>2124     | 12.56     | 2008     | 16       | 2019           | 5     | プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基        | 42.90578583,141.84442073 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   | 定期点検3-A      |                        |              |               | 定期点検4-A       |                                                                                                 |               |                                          |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 春日橋<br>0029     | その他      | 春日幹線<br>2158        | 7.4       | 1985     | 39       | 2020           | 9     | プレテン床版橋、その他(橋台)2基            | 42.84307627,141.86407260 | II      | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-B       |                                                                                                 |               | 定期点検4-B                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 旭3号橋<br>0030    | その他      | 側道28号線<br>2207      | 9.4       | 1997     | 27       | 2018           | 6     | PC橋 ラーメン橋、ラーメン橋台2基           | 42.90393216,141.89424276 | I       | 対策内容     |                   |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |
| 維持管理区分:C        |          |                     | 径間数<br>1  |          |          |                |       |                              |                          |         |          |                   |              |                        |              |               | 定期点検3-E       |                                                                                                 |               | 定期点検4-E                                  |               |
|                 |          |                     |           |          |          |                |       |                              |                          |         |          | 事業費               |              |                        |              |               |               |                                                                                                 |               |                                          |               |



【様式1ー2】

| 橋梁名            | 道路<br>種別 | 路線名            | 橋長<br>(m)       | 架設<br>年度 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 幅員   | 種類                      | 所在地<br>(緯度、経度)                                         | 健全<br>性                  | 修繕<br>計画 | 対策の内容・時期・事業費(百万円) |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
|----------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                |          |                |                 |          |          |                |      |                         |                                                        |                          |          | 2024<br>(R6)      | 2025<br>(R7)                                                                            | 2026<br>(R8)                                          | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10)                                                                                                        | 2029<br>(R11)                                                                               | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14)            | 2033<br>(R15) |
| 松林橋<br>0031    | その他      | 北遼東早来線<br>1023 | 30.6            | 2009     | 15       | 2018           | 1.8  | PC橋 その他(PC橋)、逆T式橋台杭基礎2基 | 42.77722642,141.83564320                               | I                        | 対策内容     |                   |                                                                                         |                                                       |              | 定期点検3-E                                                                                                              |                                                                                             |               |               | 定期点検4-E                  |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 武田橋<br>0032    |          | その他            | 瑞穂中央2号線<br>1049 | 15.26    | 1986     | 38             | 2020 | 4.5                     | プレテン中空床版橋、小橋台杭基礎2基                                     | 42.82739471,141.87105171 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 拓北橋<br>0033    | その他      |                | 拓達協和線<br>1052   | 17.4     | 1977     | 47             | 2020 | 3.5                     | 鋼溶接 H形鋼(非合成)橋、小橋台杭基礎2基                                 | 42.82163660,141.83790564 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 総橋<br>0034     |          | その他            | 豊栄3号線<br>2025   | 17.66    | 1993     | 31             | 2020 | 6                       | プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基                                   | 42.85536118,141.81505791 | II       | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 白樺橋<br>0035    | その他      |                | 春日みずほ線<br>2036  | 17.66    | 1994     | 30             | 2017 | 7.6                     | PC橋 プレテン中空床版、その他(橋台)2基                                 | 42.83957751,141.85304000 | I        | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              | 定期点検3-D                                                                                                              |                                                                                             |               |               | 定期点検4-D                  |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 遼分第1号橋<br>0036 |          | その他            | 遼分市街2号線<br>2058 | 24       | 1983     | 41             | 2019 | 2.5                     | その他(PC橋)、その他(橋台)杭基礎2基                                  | 42.87616410,141.81085422 | II       | 対策内容              | 定期点検3-A                                                                                 |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検4-A                                                                                     |               |               | 【地震】地震部分断面修復工<br>ひび割れ注入工 |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               | 0.07          |                          |               |
| 遼分第2号橋<br>0037 | その他      |                | 遼分市街3号線<br>2059 | 24       | 1983     | 41             | 2019 | 2.5                     | その他(PC橋)、控え壁式橋台杭基礎2基                                   | 42.87506925,141.81123644 | II       | 対策内容              | 定期点検3-A                                                                                 |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検4-A                                                                                     |               |               | 【地震】地震部分断面修復工<br>ひび割れ注入工 |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               | 0.05          |                          |               |
| 遼分第4号橋<br>0038 |          | その他            | 遼分市街5号線<br>2061 | 24       | 1982     | 42             | 2019 | 2.5                     | その他(PC橋)、その他(橋台)杭基礎2基                                  | 42.87298663,141.81196801 | II       | 対策内容              | 定期点検3-A                                                                                 |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検4-A                                                                                     |               |               | 【地震】地震部分断面修復工<br>ひび割れ注入工 |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               | 0.05          |                          |               |
| 遼分第3号橋<br>0039 | その他      |                | 遼分市街6号線<br>2062 | 24       | 1983     | 41             | 2019 | 3.4                     | その他(PC橋)、その他(橋台)杭基礎2基                                  | 42.87193891,141.81237168 | II       | 対策内容              | 定期点検3-A                                                                                 |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検4-A                                                                                     |               |               | 【地震】地震部分断面修復工<br>ひび割れ注入工 |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               | 0.08          |                          |               |
| 遼分第5号橋<br>0040 |          | その他            | 遼分市街7号線<br>2063 | 24       | 1982     | 42             | 2019 | 2.5                     | その他(PC橋)、その他(橋台)杭基礎2基                                  | 42.87087790,141.81274853 | II       | 対策内容              | 定期点検3-A                                                                                 |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検4-A                                                                                     |               |               | 【地震】地震部分断面修復工<br>ひび割れ注入工 |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               | 0.07          |                          |               |
| 美里橋<br>0041    | その他      |                | 側道10号線<br>2189  | 15       | 1997     | 27             | 2018 | 6                       | PC橋 ラーメン橋、ラーメン橋台2基                                     | 42.89745172,141.83752141 | I        | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検3-E                                                                                     |               |               | 定期点検4-E                  |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 銀清橋<br>0042    |          | その他            | 旭11号線<br>2209   | 29.2     | 1992     | 32             | 2020 | 7.5                     | 鋼溶接 1桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基                                | 42.89095390,141.87663339 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 拓南橋<br>0043    | その他      |                | 東遼達拓南線<br>1088  | 140      | 1994     | 30             | 2020 | 4                       | 連続鋼溶接 1桁(非合成)橋、逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)2基                      | 42.71462970,141.80085897 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:A       |          |                | 径間数<br>3        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 西早来橋<br>0044   |          | その他            | 大町北町支線<br>1235  | 71       | 1982     | 42             | 2020 | 2.5                     | 単純鋼溶接 桁(非合成)橋×2基、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎1基              | 42.76610499,141.81393407 | III      | 対策内容              | 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打替え工<br>【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>定期点検3-B<br>【主桁】塗装塗替え工<br>【地覆】断面修復工【防護柵】部分補修工 |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>2        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      | 0.29              |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 旭登橋<br>0045    | その他      |                | 旭11号線<br>2209   | 152.6    | 1992     | 32             | 2020 | 6                       | 単純鋼溶接 桁(非合成)橋×4基、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎2基、逆T式橋台杭基礎2基 | 42.88583848,141.88070297 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:A       |          |                | 径間数<br>5        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 旭星橋<br>0046    |          | その他            | 旭11号線<br>2209   | 124.5    | 1993     | 31             | 2020 | 6                       | 単純鋼溶接 桁(非合成)橋×4基、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎2基、逆T式橋台杭基礎2基 | 42.87680930,141.88405506 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:A       |          |                | 径間数<br>4        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 早来橋<br>1005    | その他      |                | 大町東早来線<br>1012  | 32.4     | 1999     | 25             | 2017 | 4.5                     | PC橋 ポステン中空床版、逆T式橋台杭基礎2基                                | 42.77030556,141.82047222 | I        | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              | 定期点検3-D                                                                                                              |                                                                                             |               |               | 定期点検4-D                  |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 鈴鹿橋<br>1006    |          | 1級             | 早来安平線<br>1019   | 51.8     | 1968     | 56             | 2019 | 6                       | 単純ポステン1桁橋×2基、その他(橋台)直接基礎2基                             | 42.78309361,141.82079583 | III      | 対策内容              | 定期点検3-A                                                                                 | 【主桁】断面修復工、ひび割れ注入工<br>【舗装、床版】橋面防水工、舗装打替え工<br>【地覆】断面修復工 |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-A       |               |                          |               |
| 維持管理区分:A       |          |                | 径間数<br>2        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      | 0.37              |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 拓栄橋<br>1008    | その他      |                | 拓栄線<br>1021     | 58.9     | 1984     | 40             | 2020 | 6                       | 単純ポステン1桁橋×2基、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎1基                  | 42.80035700,141.81911100 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>2        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 矢部橋<br>1012    |          | 1級             | 緑丘瑞穂線<br>1045   | 20       | 1984     | 40             | 2017 | 5                       | H型鋼 H形鋼(非合成)、盛りこぼし橋台杭基礎2基                              | 42.81872222,141.86430556 | I        | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              | 定期点検3-D                                                                                                              |                                                                                             |               |               | 定期点検4-D                  |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 協和橋<br>1013    | 2級       |                | 瑞穂協和線<br>1047   | 15.2     | 1979     | 45             | 2021 | 5                       | H形鋼(合成)橋、盛りこぼし橋台杭基礎2基                                  | 42.81686111,141.85794444 | III      | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              | 【伸縮装置】取替え工-A2<br>【支承】金属溶射-全箇所、寄座モルタル打換支承再据付(ジャッキアップあり)-3箇所、<br>定期点検3-C<br>寄座モルタル打換(ジャッキアップなし)-3箇所<br>【橋台】断面修復工-A1、A2 |                                                                                             |               | 定期点検4-C       |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      | 0.15              |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 中央橋<br>1014    |          | 1級             | 瑞穂中央1号線<br>1048 | 16.4     | 1984     | 40             | 2018 | 7.5                     | H型鋼 H形鋼(合成)、盛りこぼし橋台杭基礎2基                               | 42.82180556,141.86725000 | II       | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検3-E                                                                                     |               |               | 定期点検4-E                  |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 春日橋<br>1017    | その他      |                | 瑞穂緑道線<br>1050   | 13.5     | 1975     | 49             | 2018 | 4                       | PC橋 プレテン床版、その他(橋台)2基                                   | 42.83958333,141.88586111 | I        | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      | 定期点検3-E                                                                                     |               |               | 定期点検4-E                  |               |
| 維持管理区分:C       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 渚の沢橋<br>1019   |          | 2級             | フモンケ線<br>1061   | 10.6     | 1992     | 32             | 2017 | 7.5                     | PC橋 プレテン中空床版、逆T式橋台杭基礎2基                                | 42.77750000,141.78411111 | I        | 対策内容              |                                                                                         |                                                       |              | 定期点検3-D                                                                                                              |                                                                                             |               |               | 定期点検4-D                  |               |
| 維持管理区分:C       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 咲栄橋<br>1024    | その他      |                | 北遼1号線<br>1100   | 33.5     | 2004     | 20             | 2020 | 18                      | 鋼溶接 1桁(非合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基                                | 42.77102778,141.82655556 | I        | 対策内容              |                                                                                         | 定期点検3-B                                               |              |                                                                                                                      |                                                                                             | 定期点検4-B       |               |                          |               |
| 維持管理区分:B       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      |                   |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |
| 草生橋<br>1028    |          | 1級             | 遠達緑農1号線<br>1152 | 14.4     | 1970     | 54             | 2019 | 5.5                     | H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基                                     | 42.73605556,141.75419444 | III      | 対策内容              | 定期点検3-A                                                                                 |                                                       |              |                                                                                                                      | 【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>【支承】金属溶射-全箇所、寄座モルタル打換<br>定期点検4-A<br>支承再据付(ジャッキアップあり)-4箇所<br>【地覆】部分断面補修工 |               |               |                          |               |
| 維持管理区分:C       |          |                | 径間数<br>1        |          |          |                |      |                         |                                                        |                          | 事業費      | 0.21              |                                                                                         |                                                       |              |                                                                                                                      |                                                                                             |               |               |                          |               |



| 橋梁名                     | 道路<br>種別 | 路線名             | 橋長<br>(m) | 架設<br>年度 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 幅員   | 種類                                       | 所在地<br>(緯度、経度)           | 健全<br>性 | 修繕<br>計画 | 対策の内容・時期・事業費(百万円)                                  |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
|-------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------|------|------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |          |                 |           |          |          |                |      |                                          |                          |         |          | 2024<br>(R6)                                       | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9)                                                             | 2028<br>(R10)                                                     | 2029<br>(R11)                               | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) |
| 開生橋<br>1029             | 1級       | 遠浅酪農1号線<br>1152 | 9.5       | 1972     | 52       | 2019           | 5.5  | H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基                       | 42.77850000,141.74975000 | Ⅲ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>【支承】金属溶射-全箇所、<br>【橋台】根継工(仮補修を含む)-A2基礎<br>0.21 |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 閑味橋<br>1030             | 1級       | 遠浅酪農2号線<br>1153 | 12.4      | 1971     | 53       | 2019           | 5.5  | H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基                       | 42.75102778,141.76119444 | Ⅲ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>【支承】金属溶射、<br>【橋台】根継工(仮補修を含む)<br>0.18          |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 草沼橋<br>1031             | 2級       | 遠浅酪農3号線<br>1154 | 13.4      | 1970     | 54       | 2021           | 5.5  | H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基                       | 42.74016667,141.75844444 | Ⅲ       | 対策内容     |                                                    |              | 定期点検3-C      |                                                                          |                                                                   | 【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>【支承】アンカーボルト締付け工<br>0.18 |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 草沼橋<br>1032             | 2級       | 遠浅酪農3号線<br>1154 | 20.4      | 1970     | 54       | 2018           | 5.5  | H型鋼 H形鋼(不明)、その他(橋台)2基                    | 42.74213889,141.74002778 | I       | 対策内容     |                                                    |              |              | 定期点検3-E                                                                  |                                                                   |                                             |               | 定期点検4-E       |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 垣格大橋<br>1034            | その他      | 垣格林道2号線<br>1274 | 170.5     | 2001     | 23       | 2018           | 6    | 単桁PC(断面×3車道、逆T式橋台杭基礎)2基、柱礎部(鋼脚)杭基礎2基     | 42.89407889,141.91246250 | Ⅲ       | 対策内容     |                                                    |              |              | 定期点検3-E                                                                  |                                                                   |                                             |               | 定期点検4-E       |               |               |
| R1年災害復旧工事対応済み           |          | 恒間数<br>6        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 安平橋<br>1039             | その他      | 東早家安平支線<br>1312 | 68.74     | 2013     | 11       | 2018           | 6    | RC橋(市スラング欄×3車道、逆T式橋台杭基礎)2基、柱礎部(鋼脚)杭基礎2基  | 42.81558500,141.82109667 | I       | 対策内容     |                                                    |              |              | 定期点検3-E                                                                  |                                                                   |                                             |               | 定期点検4-E       |               |               |
| 維持管理区分:A                |          | 恒間数<br>3        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 大町歩道橋<br>1040           | その他      | 大町北町支線<br>1235  | 36.7      | 1982     | 42       | 2021           | 1.5  | 単純H形鋼(不明)橋×3連、その他(橋台)杭基礎2基、柱礎部(鋼脚)杭基礎2基  | 42.76617600,141.85155600 | Ⅱ       | 対策内容     |                                                    |              | 定期点検3-C      |                                                                          |                                                                   |                                             | 定期点検4-C       |               |               |               |
| 維持管理区分:A                |          | 恒間数<br>3        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 向陽橋<br>2001             | 2級       | 向陽2号線<br>2005   | 47.5      | 1996     | 28       | 2021           | 10   | 連続PCラメン橋、その他(橋台)直接基礎2基、その他(橋脚)杭基礎2基      | 42.88422222,141.85383333 | I       | 対策内容     |                                                    |              | 定期点検3-C      |                                                                          |                                                                   |                                             | 定期点検4-C       |               |               |               |
| 維持管理区分:A                |          | 恒間数<br>3        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 秋父第2号橋<br>2002          | 2級       | 向陽2号線<br>2005   | 17.2      | 1984     | 40       | 2020           | 6.5  | 鋼溶接1桁(不明)橋、その他(橋台)2基                     | 42.90111111,141.85602778 | I       | 対策内容     |                                                    | 定期点検3-B      |              |                                                                          | 定期点検4-B                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 豊隆橋<br>2003             | 2級       | 向陽旭線<br>2007    | 24.2      | 1979     | 45       | 2019           | 7    | 鋼溶接1桁(不明)橋、その他(橋台)2基                     | 42.89922222,141.86180556 | Ⅱ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 清水橋<br>2004             | 2級       | 向陽旭線<br>2007    | 21.4      | 1979     | 45       | 2019           | 7    | H形鋼(合成)橋、その他(橋台)2基                       | 42.89752778,141.86997222 | Ⅲ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              | 【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>【支承】音座モルタル打換、<br>【橋台】音座モルタル打換(ジャッキアップあり)-3箇所<br>0.08 |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 第2段清橋<br>2006           | 2級       | 旭1号線<br>2008    | 10.4      | 1969     | 55       | 2019           | 4    | プレテン床版橋、その他(橋台)2基                        | 42.89027000,141.87636000 | Ⅱ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 旭2号橋<br>2011            | その他      | 旭2号線<br>2009    | 42.7      | 1997     | 27       | 2021           | 7.5  | 連続PCラメン橋、その他(橋台)直接基礎2基、その他(橋脚)直接基礎2基     | 42.90502778,141.89655556 | Ⅱ       | 対策内容     |                                                    |              | 定期点検3-C      |                                                                          |                                                                   |                                             | 定期点検4-C       |               |               |               |
| 維持管理区分:A                |          | 恒間数<br>3        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 木安平第2号橋<br>2012         | その他      | 旭8号線<br>2014    | 13.5      | 1979     | 45       | 2020           | 3.3  | その他(PC橋)、その他(橋台)杭基礎2基                    | 42.89461111,141.87397222 | Ⅲ       | 対策内容     |                                                    | 定期点検3-B      |              |                                                                          | 定期点検4-B                                                           |                                             |               |               |               |               |
| Ⅲ相当の下部工の洗掘対策は維持管理対応とする。 |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          |                 |           |          |          |                |      |                                          |                          |         |          |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 上馬橋<br>2014             | その他      | 青葉霊楽幹線<br>2019  | 51.5      | 2003     | 21       | 2019           | 10   | 単純鋼溶接1桁(不明)×2連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基 | 42.83629028,141.82145611 | Ⅲ       | 対策内容     | 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打替え工、断面補修工<br>【主桁】塗装塗替え工<br>定期点検3-A |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>2        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      | 0.29                                               |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 霊楽橋<br>2015             | 2級       | 霊楽2号線<br>2024   | 29.3      | 1980     | 44       | 2019           | 9.5  | 鋼溶接1桁(合成)橋、盛りこぼし橋台杭基礎2基                  | 42.86244444,141.81494444 | Ⅱ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 中安平橋<br>2016            | その他      | 霊楽2号線<br>2024   | 12.6      | 1981     | 43       | 2019           | 9.55 | その他(PC橋)、その他(橋台)2基                       | 42.86158333,141.81002778 | I       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 佐藤橋<br>2018             | 1級       | 追分安平線<br>2030   | 12.7      | 1978     | 46       | 2019           | 7    | 、盛りこぼし橋台杭基礎2基                            | 42.84030556,141.84450000 | I       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 明春辺橋<br>2021            | 2級       | 弥生春日線<br>2035   | 51.5      | 1971     | 53       | 2018           | 6    | 鋼溶接1桁(不明)×2連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基   | 42.85028500,141.82222200 | Ⅱ       | 対策内容     |                                                    |              |              | 定期点検3-E                                                                  |                                                                   |                                             | 定期点検4-E       |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>2        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 二文橋<br>2022             | 2級       | 弥生春日線<br>2035   | 8.8       | 1977     | 47       | 2017           | 7    | PC橋 PC床版橋その他、盛りこぼし橋台杭基礎2基                | 42.84352778,141.83602778 | I       | 対策内容     |                                                    |              | 定期点検3-D      |                                                                          |                                                                   |                                             | 定期点検4-D       |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 東雲橋<br>2024             | その他      | 追分市街1号線<br>2057 | 20        | 1987     | 37       | 2019           | 9    | プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基                        | 42.87708333,141.81047222 | Ⅱ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 秋父第3号橋<br>2032          | 2級       | 春日向陽幹線<br>2127  | 13.4      | 1980     | 44       | 2019           | 7.5  | 鋼溶接H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基                    | 42.89522222,141.84125000 | Ⅲ       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 【支承】音座モルタル打換、<br>【橋台】音座モルタル打換(ジャッキアップあり)-4箇所<br>0.1               |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 秋父第1号橋<br>2033          | 2級       | 春日向陽幹線<br>2127  | 10.5      | 1980     | 44       | 2020           | 7.5  | PC桁橋(その他)、その他(橋台)2基                      | 42.89613889,141.84133333 | Ⅲ       | 対策内容     |                                                    | 定期点検3-B      |              |                                                                          | 【主桁】断面修復工<br>【伸縮装置】取替え工-A1、A2<br>定期点検4-B<br>【橋台】断面修復工-A1、A2       |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 大沢橋<br>2034             | 2級       | 春日向陽幹線<br>2127  | 25.9      | 1980     | 44       | 2019           | 7.5  | 鋼溶接1桁(合成)橋、その他(橋台)直接基礎1基、逆T式橋台杭基礎1基      | 42.90136111,141.83800000 | I       | 対策内容     | 定期点検3-A                                            |              |              |                                                                          | 定期点検4-A                                                           |                                             |               |               |               |               |
| 維持管理区分:B                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 春風橋<br>2035             | その他      | 春日幹線<br>2158    | 13.4      | 1993     | 31       | 2018           | 7.5  | PC橋 プレテン中空床版、逆T式橋台杭基礎2基                  | 42.84417028,141.85394556 | I       | 対策内容     |                                                    |              |              | 定期点検3-E                                                                  |                                                                   |                                             | 定期点検4-E       |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |
| 春光橋<br>2036             | その他      | 春日幹線<br>2158    | 13.4      | 1993     | 31       | 2018           | 8    | RC橋 RC中空床版、重力式橋台直接基礎2基                   | 42.84447800,141.85634700 | I       | 対策内容     |                                                    |              |              | 定期点検3-E                                                                  |                                                                   |                                             | 定期点検4-E       |               |               |               |
| 維持管理区分:C                |          | 恒間数<br>1        |           |          |          |                |      |                                          |                          |         | 事業費      |                                                    |              |              |                                                                          |                                                                   |                                             |               |               |               |               |



【様式1ー2】

| 橋梁名                                   | 道路<br>種別 | 路線名             | 橋長<br>(m) | 架設<br>年度 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 幅員  | 種類                                                | 所在地<br>(緯度、経度)           | 健<br>全<br>性 | 修繕<br>計画 | 対策の内容・時期・事業費(百万円) |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          | 2024<br>(R6)      | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青葉橋<br>2038                           | その他      | 側道1号線<br>2180   | 42.6      | 1997     | 27       | 2021           | 5.5 | 連続PC ラーン橋、その他(橋台)直接基礎0基、その他(橋脚)杭基礎2基              | 42.89302778,141.81013889 | II          | 対策内容     |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理区分:A                              |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美園第1号橋<br>2039                        | その他      | 側道10号線<br>2189  | 58.1      | 1997     | 27       | 2021           | 5   | 連続PC ラーン橋、その他(橋台)直接基礎0基、その他(橋脚)杭基礎2基              | 42.89334800,141.82733300 | I           | 対策内容     |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理区分:A                              |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美園第2号橋<br>2041                        | その他      | 側道12号線<br>2191  | 55.4      | 1997     | 27       | 2021           | 5   | 連続PC ラーン橋、その他(橋台)直接基礎0基、その他(橋脚)杭基礎2基              | 42.89441700,141.83138900 | II          | 対策内容     |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理区分:A                              |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美園第3号橋<br>2042                        | その他      | 側道15号線<br>2194  | 45.5      | 1997     | 27       | 2021           | 5   | 連続PC ラーン橋、その他(橋台)直接基礎0基、その他(橋脚)杭基礎2基              | 42.89602778,141.83494444 | II          | 対策内容     |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理区分:A                              |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旭1号橋<br>2043                          | その他      | 側道22号線<br>2201  | 43.3      | 1997     | 27       | 2021           | 5   | 連続PC ラーン橋、その他(橋台)直接基礎0基、その他(橋脚)直接基礎2基             | 42.89555556,141.86198111 | II          | 対策内容     |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理区分:A                              |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| センターブリッジ<br>2048                      | その他      | 通分市街5号線<br>2061 | 197.9     | 1997     | 27       | 2021           | 3   | 連続PCラーク橋、その他(橋台)直接基礎0基、その他(橋脚)杭基礎2基、花壇側(鋼桁)花壇基礎2基 | 42.87276900,141.81087500 | II          | 対策内容     |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理区分:A                              |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花園歩道橋<br>2049                         | その他      | 花園白樺線<br>2211   | 26.3      | 1975     | 49       |                | 1.5 | 鋼溶接 H形鋼(不明)橋、重力式橋台杭基礎2基                           | 42.86662,141.81369       | -           | 対策内容     |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1年度に新規認定され、R4年度に<br>初回点検のため、現在健全性は不明 |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理区分:B                              |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● 今後の修繕・架替え事業費(億円)                    |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   | 0.5          |              | 0.9          |               | 0.5           |               | 0.5           |               | 0.6           |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 5.4 |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● 年度別修繕対象橋梁数(工事)                      |          |                 |           |          |          |                |     |                                                   |                          |             |          |                   | 1            |              | 2            |               | 1             |               | 3             |               | 1             |  | 2   |  | 2   |  | 1   |  | 3   |  | 3   |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |